

ELECTRA Mini

Компания MORA-TOP, чешский производитель отопительной техники, представляет новый электрический котел, который отличается минимальными размерами и высокой надежностью.

В котле используются европейские сертифицированные компоненты.

Благодаря уникальным характеристикам котел Electra Mini является подходящим источником тепла для традиционных систем отопления и для использования в качестве резервного источника для современных систем отопления с тепловыми насосами или с солнечной системой. Котел Electra Mini является идеальным источником тепла для помещений, обогрев которых происходит при помощи камина.

Чешский продукт
с традицией



Простое обслуживание



Модульное решение



Очень маленькие размеры



Резервный источник для тепловых насосов



Идеально подходит для каминных топок



Низкое внутреннее сопротивление

MORA TOP

- Простое и надежное электромеханическое управление
- Самые маленькие размеры на рынке
- Модульное решение - в случае необходимости можно дополнительно подключить насос или расширительный бак
- Высококачественные компоненты
- Возможность выбора частичной/максимальной мощности
- Возможность эксплуатации на 1, 2 и 3 фазы*
- Низкое внутреннее сопротивление - вход/выход G1"

*в соответствии с мощностью, см.таблицу

Мощность



EK06 Mini - 6 кВт

EK09 Mini - 9 кВт

EK12 Mini - 12 кВт

EK15 Mini - 15 кВт

**Минимальные размеры.
Максимальная надежность.**

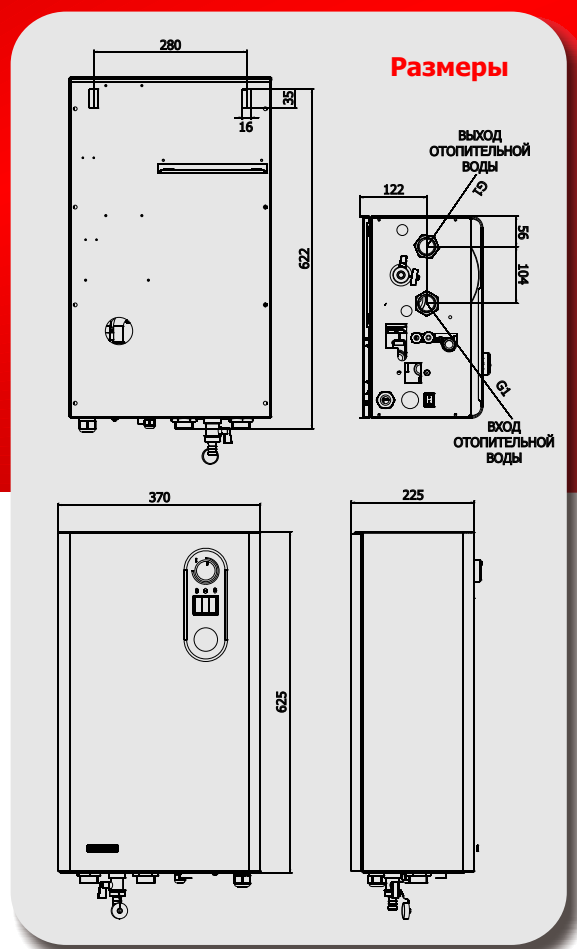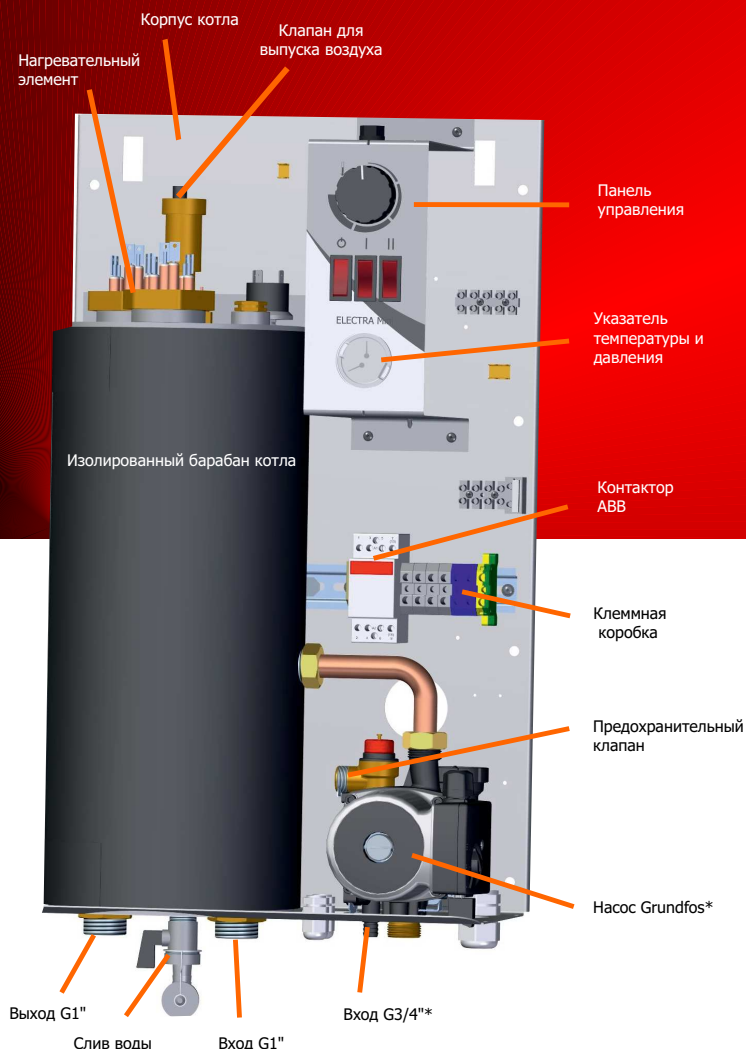

Технические данные	Ед. измер.	ELECTRA MINI 6	ELECTRA MINI 9	ELECTRA MINI 12	ELECTRA MINI 15
Ном.тепловая мощность (уровень I+II)	кВт	6	9	12	15
Мощность уровень I		3	3	4,5	7,5
Мощность уровень II		3	6	7,5	7,5
Мощность уровень I+ II		6	9	12	15
Номинальный ток	A	1x28/3x10/2x19**	3x14 / 2x21**	3x19/2x18**	3x23
Степень защиты	IP	40			
Электросеть		3x230/400+N+PE/50 Гц**	3x230/400+N+PE/50 Гц**	3x230/400+N+PE/50 Гц	3x230/400+N+PE/50 Гц
		1x230+N+PE/50 Hz	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Главный выключатель	A	1x30/2x20/3x12**	3x16 / 3x25**	3x20/3x30**	3x25
Номинальный ток предохранителя	A	2A, медленный			
Вход/выход отопительной воды		G1" (G1" - G3/4")*			
Мин.давление отопительной системы	бар	0,4			
Мин.давление отопительной системы	бар	3			
Мин.температура отопительной воды	°C	30			
Макс.температура отопительной воды	°C	85			
Объем воды в котле	л	10,6			
КПД при номинальной мощности	%	99			
Расширительный бак	л	8*			
Насос		Grundfos 15-50*			
Модульное решение		ДА			
Вас котла	кг	20,5 / 30*			
Размеры (высота/ширина/глубина)	мм	625/370/225 / 323*			

* котел в комплекте (насос, расширительный бак)

** подключение на две фазы

**Минимальные размеры.
Максимальная надежность.**