



# VEGA Max



2 способа зажигания: пьезо, батарейный



Отвод продуктов сгорания через дымоход



Возможность реконструкции на Пропан/Бутан




Защитные функции: при отсутствии протока воды не произойдет открытие газового вентиля.

Очень популярный и надежный водонагреватель VEGA MAX разработан как идеальная замена для старых типов водонагревателей Мора. Присоединительные размеры остаются такие-же, как в старых типах водонагревателей, это экономит время и затраты на замену старых типов. Настенный газовый водонагреватель предназначен для нагрева воды в домах и офисах с тепловой мощностью 17,3 кВт, с расходом воды 10 литров в минуту.

В водонагревателях используются высококачественные комплектующие: немецкая водно-газовая арматура Mertik, газовая горелка и запальная горелка, медяный теплообменник производится на современном заводе в г. Уничове, Чехия. Медные трубы в водонагревателе имеют больший диаметр (Ø18мм) и толщину стенки (1мм).

Работа водонагревателя очень простая. Водонагреватель VEGA оснащен автоматической поддержкой установленной температуры воды независимо от используемого количества. Водонагреватели выпускаются с двумя видами зажигания: пьезо зажигания и экономичный батарейный. Все водонагреватели снабжены функциями безопасности, которые при отсутствии протока воды не позволят открытию газового вентиля и предотвратят утечку продуктов сгорания в помещении.

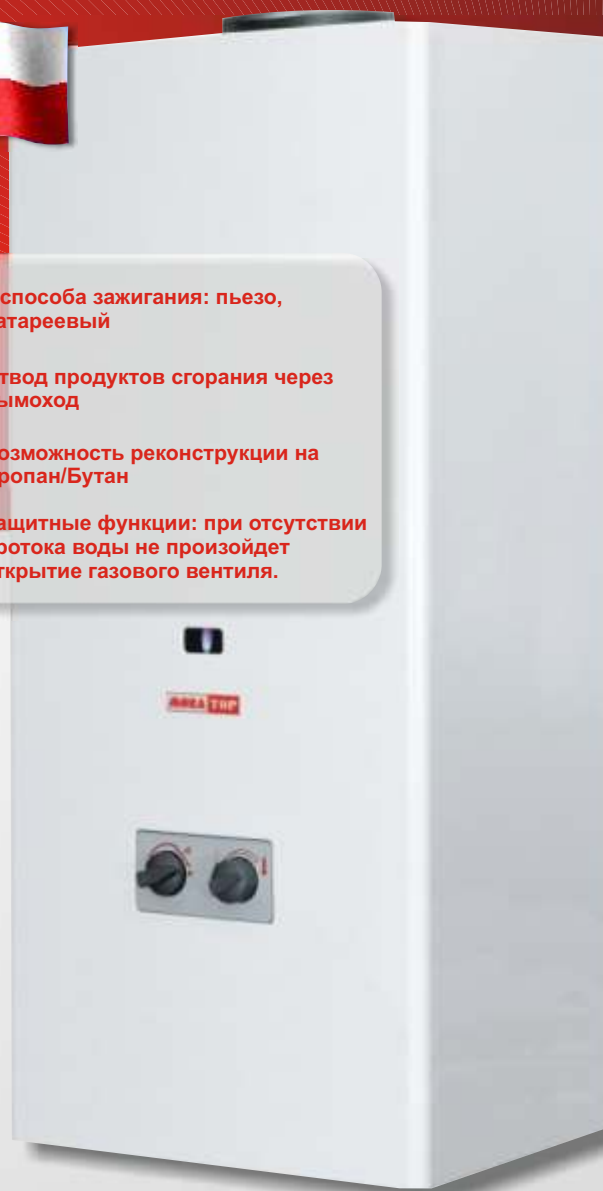

- Высокий КПД - 92,5 %
- Замена за старые типы MORA 370, 371, 5502 а 5505
- Простое обслуживание
- Плавная регулировка мощности
- Автоматическое поддержание установленной температуры воды
- 2 способа зажигания:
  - пьезо (огонек)
  - батарейный (2 батарейки R20 1,5 В)
- Возможность реконструкции на Пропан Бутан
- Медный теплообменник, изготовленный компанией Брано, Чехия
- Защитные функции:
  - при отсутствии протока воды не произойдет открытие газового вентиля
  - предотвратит утечку продуктов сгорания в помещении

## Типы

VEGA 10 MAX


VEGA 10 E MAX

# Замена старых типов. Максимальная надежность.



VEGA Max

## Размеры

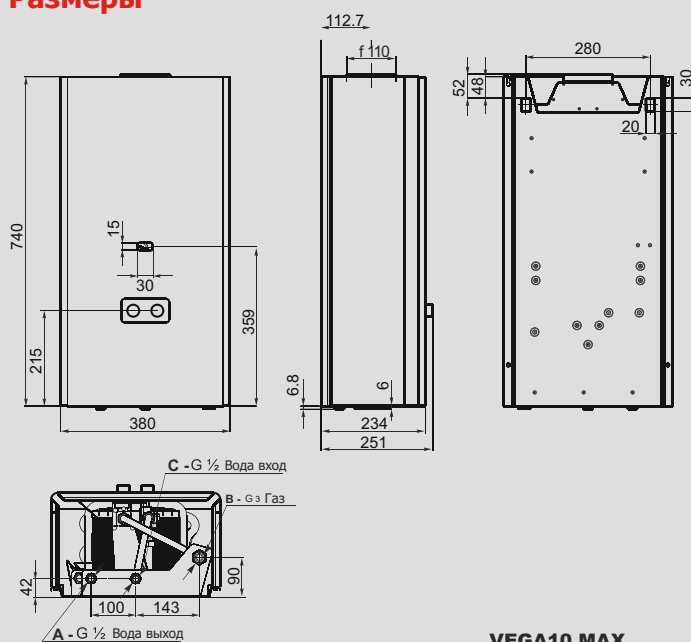

VEGA10 MAX



Технические характеристики		Ед.измерения	VEGA 10 MAX	VEGA 10 E MAX
Номинальная тепловая мощность		кВт	17,3	17,3
КПД		%	91,5	91,5
Минимальное давление воды		бар	0,2-0,5	0,2-0,5
Максимальное давление воды		бар	10	10
Зажигание			Пьезо зажигание	Батарейное
Минимальный проток воды для зажигания		л/мин	2,5	2,5
Расход воды при нагреве на 50 °С		л/мин	2,5-5	2,5-5
Расход воды при нагреве на 25 °С		л/мин	5-10	5-10
Потери давления при расходе воды 10 л/мин и давлении 1 бар		Бар	0,5	0,5
Топливо - Избыточное давление	G20 (природный газ)	мбар	20	20
	G30 (бутан, пропан-бутан)	Мбар	29	29
	G31 (пропан)	Мбар	37	37
Номинальное потребление топлива	G20	м³/час	2,071	2,071
	G30	м³/час (кг/час)	0,631 (1,52)	0,631 (1,52)
	G31	м³/час (кг/час)	0,81 (1,52)	0,81 (1,52)
Температура продуктов сгорания		° С	180	180
Диаметр трубы продуктов сгорания		мм	110	110
Высота водонагревателя		Мм	740	740
Ширина водонагревателя		Мм	380	380
Глубина водонагревателя		Мм	251	251
Вес водонагревателя Нетто / Брутто		Кг	14/15,5	14,5/16

**Замена старых типов.  
Максимальная надежность.**